




ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ60

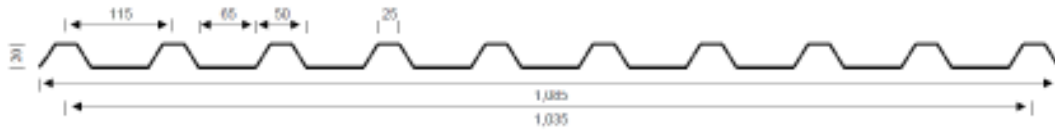

Ποιότητες Λαμαρίνας

- A. Γαλβανιζέ ποιότητας DX51D + Z275 gr/m² (EN 10142)
- B. Βαμμένα με μπογιά Polyester 25 μm (EN 10169)

Πίνακας Επιτρεπόμενων Φορτίσεων

Χαρακτηριστικά Λαμαρίνας		Άνοιγμα (m)					
Πάχος	Βάρος	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60
0,50 mm	4,90 Kg/m ²	8,91	5,76	3,75	2,78	2,05	1,51
0,60 mm	5,90 Kg/m ²	11,03	7,25	4,95	3,78	2,82	2,01

- Μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο (KN/m²)
- Μέγιστο Βέλος Κάμψης L/150
- Μέθοδος Στήριξης: 3 ή περισσότερες ισομήκεις στηρίξεις
- 1 KN/m² = 102 kg/m²



Διαθέσιμα Χρώματα*:

	Άσπρο	(RAL 9003 ή 9010)		Πράσινο	(RAL 6001 ή 6002)
	Κεραμιδί	(RAL 3009 ή 3011)		Μπλε	(RAL 5010 ή 5017)

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής RAL εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία με τον πελάτη